

Soy Brillante.

Boston X26N

Conexión a red Tiro Estándar

Videoproyector LCD Multipropósito






Rendimiento de proyección excepcional. Boston, modelo X26N es un proyector tiro estándar, equipo multipropósito (estándar) no interactivo. Diseñado para sacar el máximo provecho de las características de red alámbricas e inalámbricas en cada proyector. Optimizado para proyectar resolución en XGA a distancias de 44in a 416in/1.15m a 10.57m. Brillante desempeño y excepcional rendimiento. A la manera Boxlight.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- · Multipropósito (no interactivo), tiro estándar, resolución XGA
- · Unidad Flash USB: memoria interna 1.5G
- · Presentaciones sin PC (Visualizador de Foto, video, audio y Microsoft Office)
- · Cambio de lámpara lateral
- · Cambio de filtro lateral
- · Salida de audio variable
- · Múltiples modos de imagen
- Menos de 0.5W consumo de energía en modo de espera
- · Funciones mejoradas control LAN (PJ link, Creston RoomView[™] compatible)
- LAN display
- USB display
- EZ WiFi opcional

Tamaño de imagen en di	iagonal (pulgadas)
------------------------	--------------------



200	300	
Distancia de tiro (pies)		

Modelo	Boston X26N	
Tecnología	3 x TFT LCD .63"	
Luminosidad	2600 lumens (estándar) 1820 lumens (económico)	
Resolución Nativa	1024 x 768 (XGA)	
Resolución Soportada	Hasta 1600 x 1200 (UXGA)	
Uniformidad de Brillo	80%<	
Métodos de proyección	Proyecciónfrontal, frontalinvertida, proyeccióntraseraytraserainvertida	
Óptica	66%	
Colores	1.07 billones de colores reales	
Sistema de color	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluyendo PAL-M, N) / SECAM/PAL60	
Contraste	3000:1	
Aspecto	Nativa 4:3; Compatible 16:10 y 16:9	
Tamaño de la imagen	32 hasta 368 in / .81 m a 9.35 m	
Distancia de proyección	44 hasta 416 in / 1.15 m a 10.57 m	
Throw Ratio	1.41 ~ 1.7:1 (x ancho de la pantalla) *permite 3-5% varía en todas las proporciones de tiro del proyector	
Altavoz	1 x 10W	
Zoom 1.2:1		
Zoom digital	Zoom 4x con función de giro	
Corección Keystone	Vertical +/- 30 grados	
Escaneo de barrido verti	ical 48 a 120 Hz	
Escaneo de barrido horizontal 31 a 92 kHz		
Tipo de lentes	Zoom y enfoque manual	
Tiempo de vida de la lán	npara 2000 hr (estándar) / 3000 hr (económico)	
Control remoto	Multi-función, control remoto con puntero infrarojo IR	
Decibeles de operación	38.5db (estándar) / 33.5db (económico)	
Fuente de poder	AC 100 a 240V, 50/60Hz	
Consumo de energía	275W (estándar) / 225W (económico) <.5W en modo de espera	
Certificaciones de calida	d CE, FCC, UL, CB	
Compatibilidad con Computadora	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA; VESA estándar; Compatible con PC y Macintosh	

Compatibilidad de vide	o 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i	
Compatibilidad de video (HDMI) SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p		
Entradas	RGB: Mini D-sub 15 pin x 1, HDMI x 1 (HDMI 1.3 tipo de conector) Video Compuesto: RCA x 1, S-video x 1 Audio: Mini jack x 2, RCA (L, R) x 1, USB tipo A x 1, Mini USB x 1	
Salidas	RGB: Mini D-sub 15 pin x 1 (seleccionable entrada/salida) Audio: Mini jack x 1	
Servicio y control de red	LAN: RJ45 x 1, RS232 D-sub 9 pin x 1	
Peso	7.5 lbs / 3.4 kg	
Dimensiones	(W x H x D) 12.8 in x 10.2 in x 3.8 in / 32.5 cm x 26 cm x 9.7 cm	
Condiciones de operación 0-40°C, 32 - 104°F, humedad 20% a 80% sin condensación		
Seguridad	Kensington® puerto de bloqueo, bloqueo de teclado, barra de seguridad de anclaje	
Accesorios incluídos	Cable de corriente AC, cable VGA, control remoto manual de usuario (CD), guía rápida.	
Optional Accessories	Remplazo de lámpara, remplazo de control remoto, Todo en Uno montaje a techo, cables, maletín, USB dongle, cable USB, garantía de lámparta extendida, módulo OutWrite2	

Ensamblado de forma manual por un técnico especializado. Cada proyector Multipropósito BOSTON X26N es cuidadosamente ensamblado a mano para una máxima rentabilidad y precisión. Contamos con un nivel de atención detallada que ha hecho de BOXLIGHT la primera opción para los educadores y presentadores exigentes de todo el mundo.

> BOXLIGHT LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V. www.boxlight.com.mx Teléfono: 01 (55) 36.22.07.50 Correo: contacto@boxlight.com.mx



Boston X26N

Conexión a red Tiro Estándar

Videoproyector LCD Multipropósito

Soy Brillante.

Esto es proyección, a la manera Boxlight.



Lidereando. Inspirando. Conectando.

Los videoproyectores multipropósito Boston son socios invaluables de la enseñanza.

Producen imágenes ultra definidas y brillantes.


Conexión a red. Simple, fácil de operar e incluyen útiles funciones, amigables para los maestros.



Nunca lo ha escuchado más Brillante.

SoundLite es el sonido de la presentación, a la manera BOXLIGHT. Compacto, fácil de instalar, con potente amplificador Clase D.

SoundLite 30W incluye un micrófono inalámbrico de alto desempeño que automáticamente da prioridad a la voz del presentador sobre música o sobre otro audio. Mejor sonido, mejor claridad. Brillante

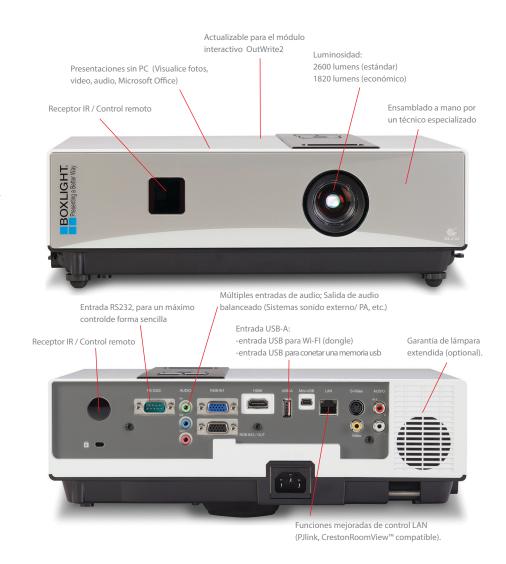



Agregue OutWrite2 ® para añadir interacción completa. ¿Desea convertir un proyector Boston

— o cualquier oyro proyector — en interactivo, aún después de la compra? Simple. Añada un módulo OutWrite2 ° de BOXLIGHT a cualquier videoproyector y obtenga la interactividad con la ventaja adicional de poder instalarlo en cualquier lugar dentro de un rango de 30 grados.



Luminosidad, garantizada.

No se vuelva a preocupar nunca más por la fuerte inversión que implica el remplazo de la lámpara. El programa de Garantía Extendida de Boxlight, le permite obtener las lámparas que necesite durante la garantía del equipo a través de este programa.

* Aplican algunas condiciones, válidos en algunos países.